





Impilatore d'emergenza a 90°

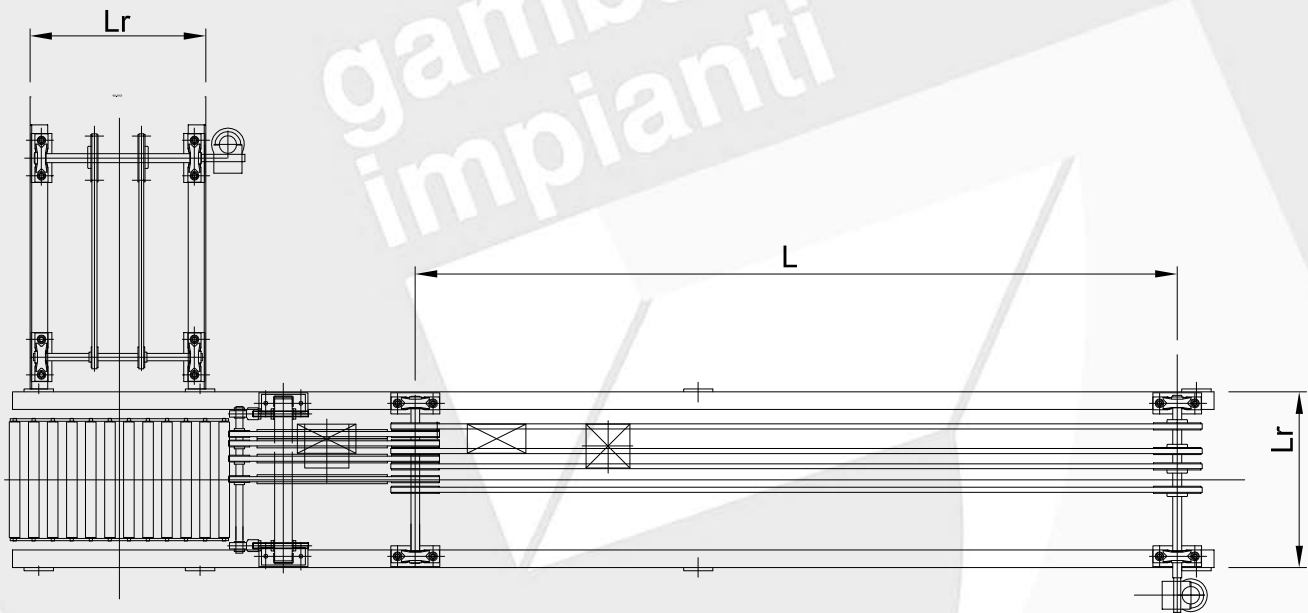

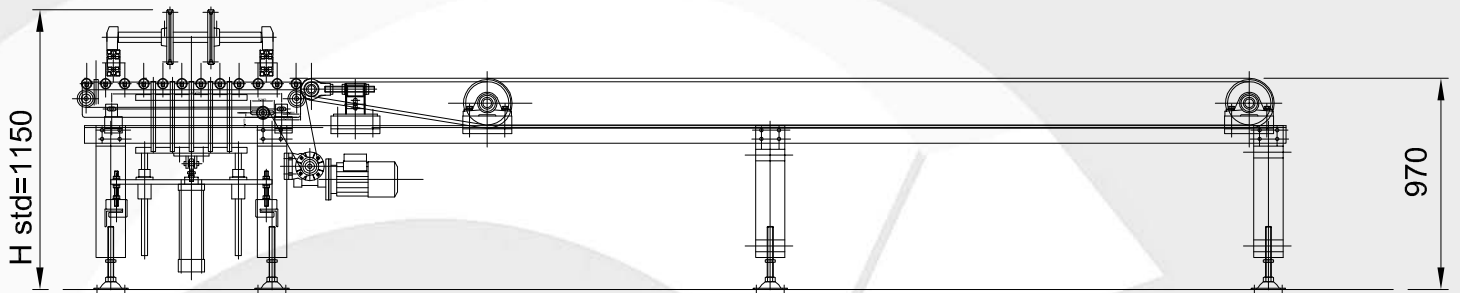

Impilatore d'emergenza a 90°

Caratteristiche tecniche

Formato	Lr	L
400x400	400	10000/4000
500x500	500	
600x600	600	
700x700	800	

L'ufficio tecnico della gambarelli impianti è a disposizione dei clienti per lo studio di soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze

Descrizione macchina

L'impilatore a novanta gradi è utilizzato come macchina d'emergenza all'uscita dei forni a rulli.

Il suo compito principale è quello di immagazzinare il materiale in uscita dal forno nel caso non dovesse proseguire la sua marcia normale verso la linea di stoccaggio, di scelta o di smaltatura a causa d'interruzione o guasti improvvisi.

E' completo di: tratto di cinghie motorizzato indipendente che riceve il materiale dallo scarico forno per condurlo alle zone di produzione eliminando i tempi morti; rulliera motorizzata, a squadro rispetto alle cinghie, che ha il compito di comporre le file; linea a cinghie dove vengono depositate le file.

La macchina inoltre puo lavorare con formati dal 15x15 al 40x40.