




Rulliera motorizzata a 2/3/5 piani



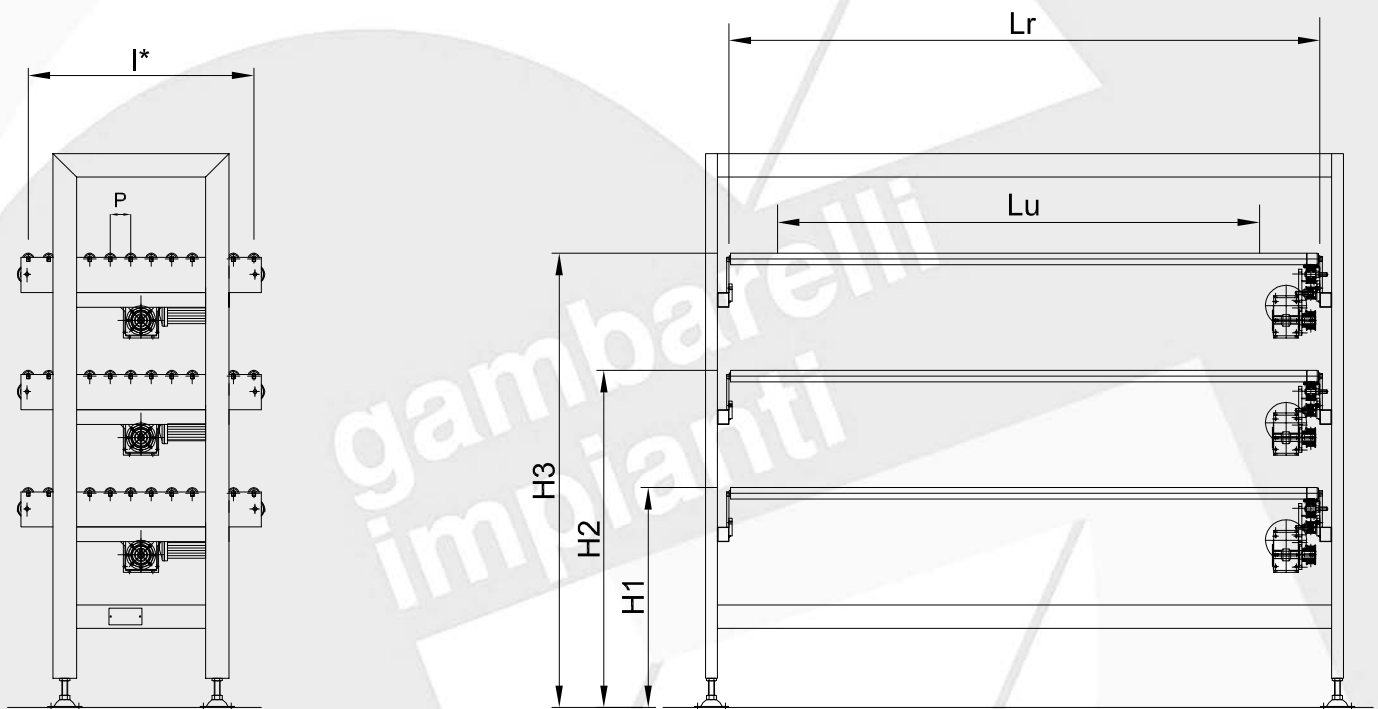

Rulliera motorizzata a 3 o 5 piani

Caratteristiche tecniche

Lu	Lr	I*	P
900	1000		48-70-85
1000	1100		48-70-85
1100	1200		48-70-85
1200	1300		48-70-85
1300	1400		48-70-85
1400	1500		48-70-85
1500	1600		48-70-85
1600	1700		48-70-85

Lu	Lr	I*	P
1650	1750		48-70-85
1700	1800		48-70-85
1940	2040		48-70-85
2200	2300		48-70-85
2400	2500		48-70-85
2640	2740		48-70-85
2900	3000		48-70-85
3200	3300		48-70-85

* Variabile

L'ufficio tecnico della gambarelli impianti è a disposizione dei clienti per lo studio di soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze

Descrizione macchina

La rulliera motorizzata a due, tre o cinque piani RM2/3/5P, inserita nella linea di servizio dell'essiccatoio ha il compito di ricevere il materiale in uscita dagli elevatori e con l'ausilio della doppia velocità dei rulli, accostarlo a quello nell'essiccatoio, se in ingresso, o distanziarlo se in uscita.

Ciascuna rulliera dispone di un motoriduttore comandato da inverter avente di due velocità di trasporto (lento-veloce) per consentire un'ottimale gestione dell'impianto.

Il funzionamento completamente meccanico garantisce grande affidabilità.

La macchina nelle sue varie versioni, può trattare formati a partire dal 10x10 fino al 60x60.