





Rulliera motorizzata con bancalino

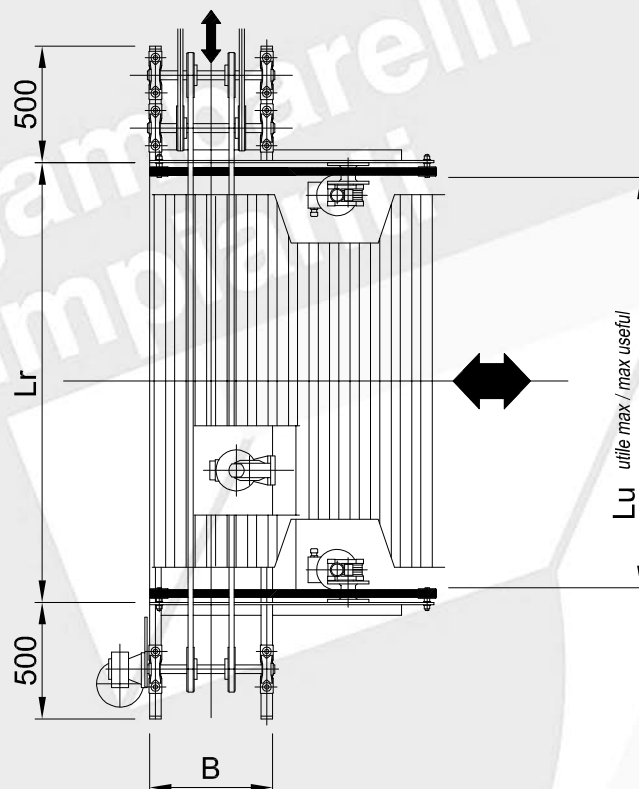

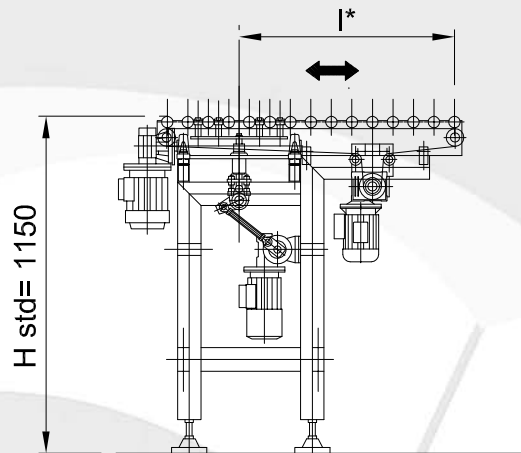

Rulliera motorizzata con bancalino

Caratteristiche tecniche

Lu*	Lr	B		I*
900	1000	500	700	
		800	1000	
1000	1100	500	700	
		800	1000	
1100	1200	500	700	
		800	1000	
1200	1300	500	700	
		800	1000	
1300	1400	500	700	
		800	1000	
1400	1500	500	700	
		800	1000	
1500	1600	500	700	
		800	1000	
1600	1700	500	700	
		800	1000	

Lu*	Lr	B		I*
1650	1750	500	700	
		800	1000	
1700	1800	500	700	
		800	1000	
1940	2040	500	700	
		800	1000	
2200	2300	500	700	
		800	1000	
2400	2500	500	700	
		800	1000	
2640	2740	500	700	
		800	1000	
2900	3000	500	700	
		800	1000	
3200	3300	500	700	
		800	1000	

* Variabile

L'ufficio tecnico della gambarelli impianti è a disposizione dei clienti per lo studio di soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze

Descrizione macchina

La rulliera motorizzata con bancalino RMB trova il suo impiego in tutte quelle situazioni in cui si verificano indirizzamenti ortogonali del materiale.

La macchina è composta da una rulliera motorizzata e da un bancalino "cinghie a scomparsa" che hanno opposte funzioni in base all'impiego; questa reversibilità permette di ricevere il materiale sia dal lato cinghie per formare file distanziate, sia dal lato rulli formando batterie allineate.

Può lavorare su fila singola o multipla e, nelle sue varie versioni, può trattare formati a partire dal 10x10 fino al 60x60; nella versione base tratta formati compresi nella gamma da 15x15 fino a 40x40.

Il cambio formato non necessita di alcuna regolazione.